

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 148,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
จำนวน 1 จุด โดยการขุดดินและทำช่องทางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทตาด คสล. และถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สายฝายห้วยลิม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 133,900 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร 4
 - 5.2 แบบ พร 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางพรประกาย สร้อยคำ เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางนิภาพร โนนรุ่งเรือง เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ประเภท โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด โดยการขุดดินและทำช่องทางน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมเทตาด คสล. และถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 เมตร
รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด สายฝายหัวขลิบ
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	102,474.95	1.3074	133,975.75	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			133,975.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			133,900.00	

ขนาดหรือเนื้องาน

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ.

นางสาวพรประกาย สร้อยคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

นางนิภาพร โนนรุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ

นายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชรหมู่ที่ 1 จำนวน 1จุด โดยการขุดดินและทำช่องทางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทลาด คสล. และถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามที่ ขบต. กำหนด ฝายฝายห้วยลิม

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ต. บ้านเพชร อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

กำหนดราคากลางโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขบต. บ้านเพชร

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมตกแต่ง	42.00	ลบ.ม.			99.00	4,158.00	4,158.00	
2	งานทรายรองพื้น	4.40	ลบ.ม.	100.00	440.00	44.00	193.60	633.60	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	19.88	ลบ.ม.	1,814.39	36,070.07	306.00	6,083.28	42,153.35	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4 มม. @ 0.30 ม. - เหล็กกลม DB 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก	42.00 100.00 5.00	ตร.ม. เส้น กก.	35.00 172.35 45.00	1,470.00 17,235.00 225.00	5.00 33.00	210.00 3,300.00	1,680.00 20,535.00 225.00	
5	งานแบบหล่อ	27.00	ตร.ม.	267.00	7,209.00	133.00	3,591.00	10,800.00	
6	หินใหญ่ศิลปะขนาด 15-30 ซม.	30.00	ลบ.ม.	630.00	18,900.00	113.00	3,390.00	22,290.00	ค่าแรงพร้อมปูน ตกแต่งรองพื้น
	รวม							102,474.95	


	<p>ถนนคอนกรีต</p> <p>ถนนคอนกรีต</p> <p>ช่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.80 เมตร</p> <p>0.15 0.15</p> <p>0.80 0.15 1.50</p> <p>0.50 0.50 0.50</p> <p>พื้นลาดคอนกรีต ขนาด 1.5 x 6.00 x 0.15 เมตร</p> <p>6.00</p>	<p>- เที่ยงแบบ</p> <p>(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ) นายช่างโยธา</p> <p>- ตรวจสอบ</p> <p>(นายวรภาค คุณประทุม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>- ตรวจสอบ</p> <p>(นายบัณฑิต ภูติวรรณ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>- อนุมัติ</p> <p>(นายเทพอุดม วิทยบุญศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>
--	---	---

ถนนคอนกรีต

หินใหญ่

หินใหญ่

ช่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.50 x 0.80 เมตร

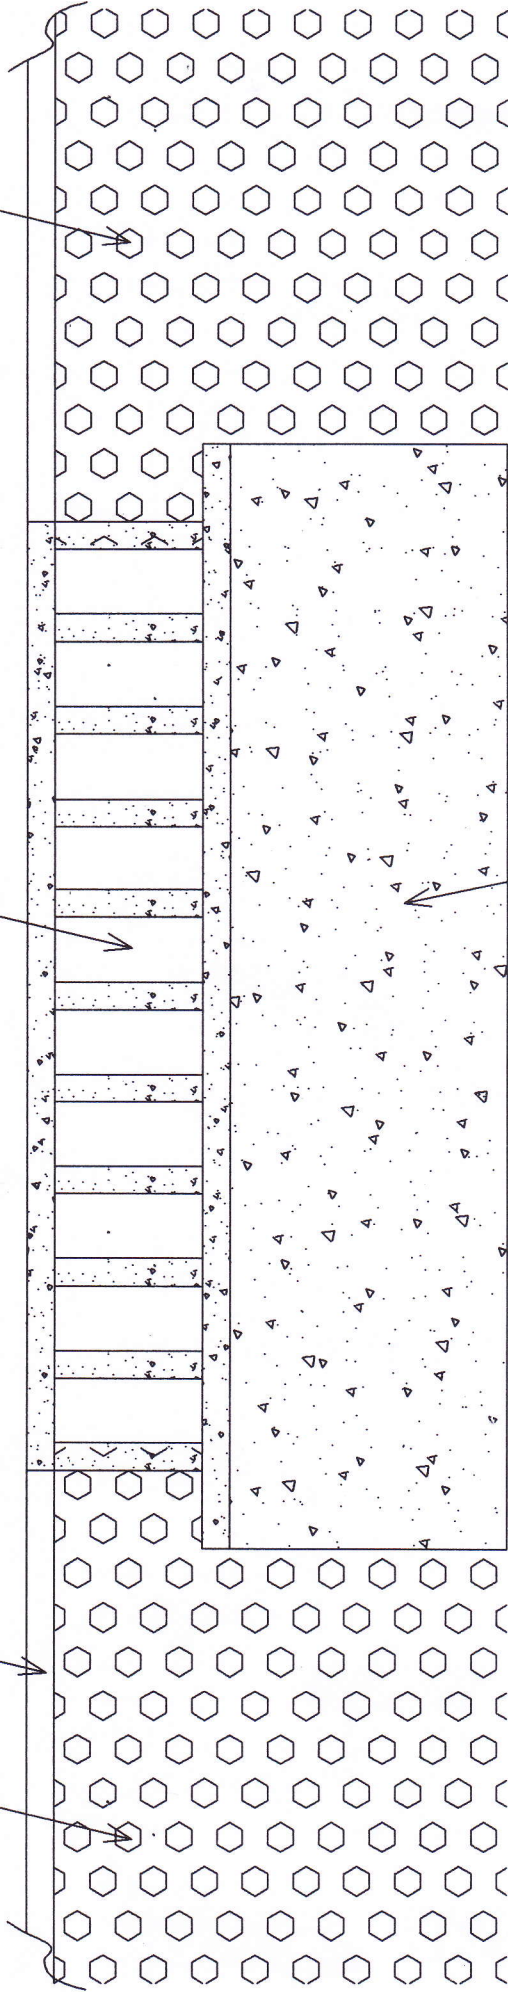

ขนาดคอนกรีต 1.5 x 6.00 x 0.15 เมตร

รูปด้านหน้า



- เขียนแบบ

(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ

(นายบัณฑิต มิตรวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายวรภาค คุณประทุม)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

(นายเทพอุดม ติญโญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.00

ถนนคอนกรีต (คสล.) ขนาด 3.00 x 20.00 x 0.15 เมตร

ผนังคอนกรีต (คสล.)

พื้นลาดคอนกรีต

พื้นลาดคอนกรีต

4.00

รูปด้าน



- เขียนแบบ

นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ
นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ

(นายบัณฑิต ภัทธีธรรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายวรภาด คุณประทุม)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

(นายเทพอุดม ภิษฐ์เกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

7.50

7.50

4.00

พื้นที่ทำการก่อสร้างของระบายนํ้า

3.00

ถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีต

6.00

เมตร



- เขียนแบบ

ท.ม.

(นายนิทัศน์ พวงสุวรรณ)

นายช่างโยธา

- ตรวจสอบ

[Signature]

(นายบัณฑิต รัตยวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

[Signature]

(นายวรภาค คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ

[Signature]

(นายเพ็ญอุดม สิริบุญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล